



Los pies de pilar PPJRE se recomiendan para realizar pequeñas estructuras como vallas de jardín. Pueden desmontarse con gran facilidad y están especialmente adaptados para construir estructuras provisionales. El PPJRE está diseñado para clavarse.

### CARACTERÍSTICAS





### Materia

- Acero DD11 según NF EN 10111,
- Acabado galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461,
- Espesor : 2 mm.

### Ventajas

- Ideal para las vallas con pilares redondos.





## APLICACIONES

### Campos de aplicación

- Fijación de vallas,
- Fijación de estructuras ligeras para el jardín,
- Fijación de estructuras provisionales.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y Valores Característicos



Modelo	Dimensiones [mm]				Agujeros	
	A	B	E	Esp. cuerpo	Ø10.5	Cuerpo
PPJRE80/750	81	165	600	2	4	-
PPJRE100/750	101	165	600	2	4	-

## INSTALACIÓN


## Fijaciones

**Pilar :**

- Pernos,
- Tirafondos LAG Ø10 mm.

**Nota**

La gama de productos para jardín no debe utilizarse para aplicaciones estructurales en las que existan fuerzas importantes (debidas al viento, ...). Además, las estructuras deben diseñarse e instalarse correctamente, con el fin de garantizar que puedan soportar la aplicación de cargas laterales generadas por el viento (con contrafuertes, ...).

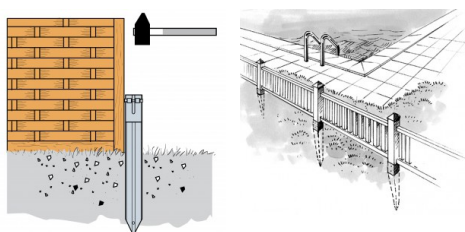

Fastgørelse af hegn

Fastgørelse af hegn